


bauroc GREEN - vähähiilisempi kevytbetoniharkko

bauroc GREEN harkon valmistuksen ilmastopäästöt ovat tavallistakin karkaistua kevytbetonia pienemmät, vain 1/3 bauroc kevytbetoniväliseinätuotteista, ja sopivat siis hankkeisiin, joissa tavoitellaan mahdollisimman pientä hiilijalanjälkeä. Tuote on tarkoitettu kantavien ja ei-kantavien väliseinien rakentamiseen ja lisäeristettynä myös ulkoseiniin.

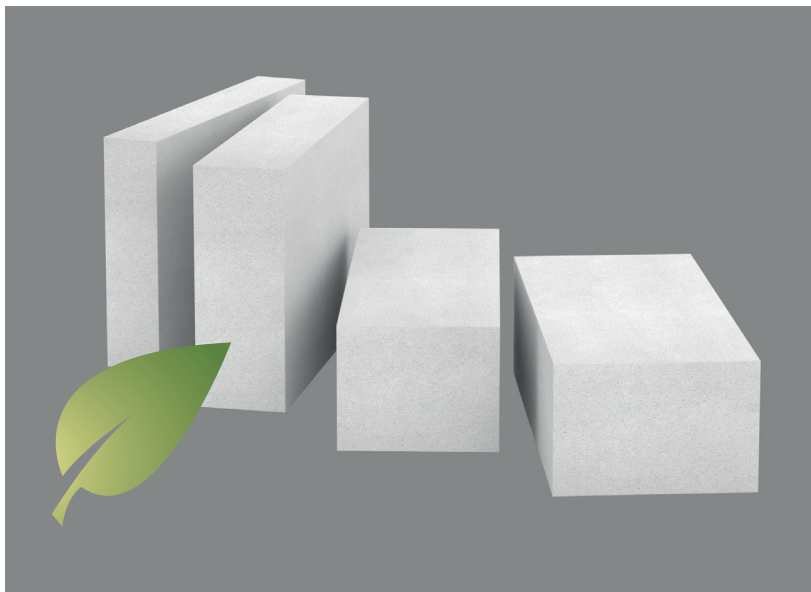

- kuivatiheys 475 kg/m³
- puristuslujuus fb=2,1 N/mm²
- sileäpintainen, uraton harkko
- bauroc GREEN 200/250 ja bauroc GREEN 200/300 harkot voidaan muurata kahdella tavalla riippuen siitä, halutaanko tehdä 200, 250 vai 300 mm leveä seinä
- muuraus bauroc OHUTSAUMALAASTILLA, sisäpinnassa käytetään pintavahvistuskangasta
- bauroc GREEN harkkojen kanssa suosittelemme käyttämään Murfor® Compact-A saumaraudoitetta
- tilaustuote

tuote	pituus/leveys/ korkeus	kg/kpl	kpl/ lava	kpl/m ²	m ² /lava	laastimenekki kg/m ² (Murfor)	palonkestävyys
GREEN 200/300	600 X 300 X 200	23,1	40	8,3	4,8	7,5	EI240, REI240, REI-M120
GREEN 200/300	600 X 200 X 300	23,1	40	5,6	7,2	3,6	EI240, REI 240
GREEN 200/250	600 x 250 x 200	19,2	48	8,3	5,76	6,5	EI240, REI240, REI-M90
GREEN 200/250	600 x 200 x 250	19,2	48	6,7	7,2	4,2	EI240, REI 240
GREEN 150	600 X 150 X 400	23,1	40	4,17	9,6	2,6	EI240, REI120
GREEN 100	600 x 100 x 400	15,4	60	4,17	14,4	1,7	EI120